


## FICHE TECHNIQUE

### FIXATEUR A BETON

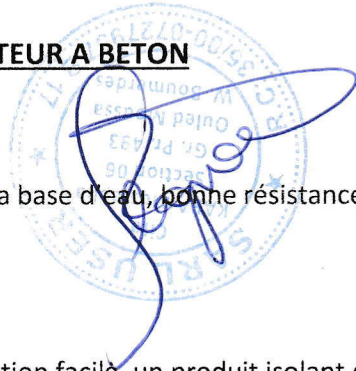

#### DESIGNATION :

A la base d'émulsion acrylique, vert, haute qualité a base d'eau, bonne résistance aux froids et chaleur, mat, peut être teintée.

#### CARACTERISTIQUE :

A la base d'eau, vert, bon pouvoir couvrant, application facile, un produit isolant des intempéries, haute résistance à l'eau, humidité et au soleil, ne change pas de couleur, fixateur haute qualité.

#### APPLICATION :

S'applique facilement sur toutes les façades intérieures ou extérieures, façade bien finie, façade à béton brute, façade mouchetée. S'applique aussi facilement sur les panneaux en béton ou bien sur une autre peinture.

#### CONSEIL D'EMPLOI :

- Support propre et sec, nettoyage du support de toute sorte de taches d'huiles et graisses.
- Utilisation un seul couche de fixateur.
- temps de séchage 24 heures.
- Eviter la pluie le vent, le froid, la neige et la haute température (température préférée 5-35°).
- Applicable au rouleau et brosse avec l'addition de 10% de l'eau.

#### RENDEMENT STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT :

- Le rendement : entre 150 – 250 gr /M<sup>2</sup>.
- Stockage : 12 mois dans un emballage d'origine fermé et bien conservé (température préférée 5-35°).
- Conditionnement : 20kg pas plus de 04 étage dans une palette.

#### CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Viscosité a 22.4°C 17600 (cPo)
- Densité 1.66 (g/cm<sup>3</sup>).
- Rendement 0.15-0.25 kg /m<sup>2</sup>.
- Epaisseur du film 0.1 – 0.2 mm.
- Séchage : sec au toucher après 4 heures comme séchage initial, le séchage final après 48 heures. Extrait sec 68.24%.
- Date d'expiration : 1 année à partir de la date de fabrication.

#### PRECAUTIONS DE SECURITE :

- S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants.
- S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux.
- S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de l'eau clair et consulter le médecin.
- S46 : En cas d'avaler consulter immédiatement le médecin et présenter l'étiquette de l'emballage.